

LAYHER STEIGTECHNIK ZUGÄNGE



Ausgabe 04.2022

Art.-Nr. 8118.118

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001



Treppengeländer





Plattformgeländer



Stirngeländer



Unterschiedliche Neigungen



Gefördert durch die
BG BAU

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Verschiedene Stufenarten (siehe Zubehör)



Standardstufen aus Aluminium
mit geriffelter Oberfläche
Rutschhemmung:
R12 in Trittrichtung



Alternativstufen aus
Stahl-Gitterrost*
Rutschhemmung: R11



Alternativstufen aus
Aluminium-Gitterrost*
Rutschhemmung: R11



Alternativstufen aus
Stahl-Lochblech*
Rutschhemmung: R11



Alternativstufen aus
Aluminium-Lochblech*
Rutschhemmung: R11

Verschiedene Stufenbreiten

- ▶ 0,60 m und 0,80 m im Standard
- ▶ 1,00 m auf Anfrage

Standardzugänge mit einer Neigung von 45° und 60° und Stufenbreiten von 0,60 m und 0,80 m, wie im Katalog aufgelistet sind schnell verfügbar (**15 Werktage nach Bestelleingang**). Weitere Größen, Ausführungen und Neigungen auf Anfrage möglich.


Einfache Fixierung der Laufrichtung




Lenkrollen mit Arretierung, die Rad und Gabelkopf blockiert, können mittels eines Richtungsfeststellers in Aufstiegsrichtung oder seitlicher Richtung fixiert werden.

* Lieferzeit auf Anfrage




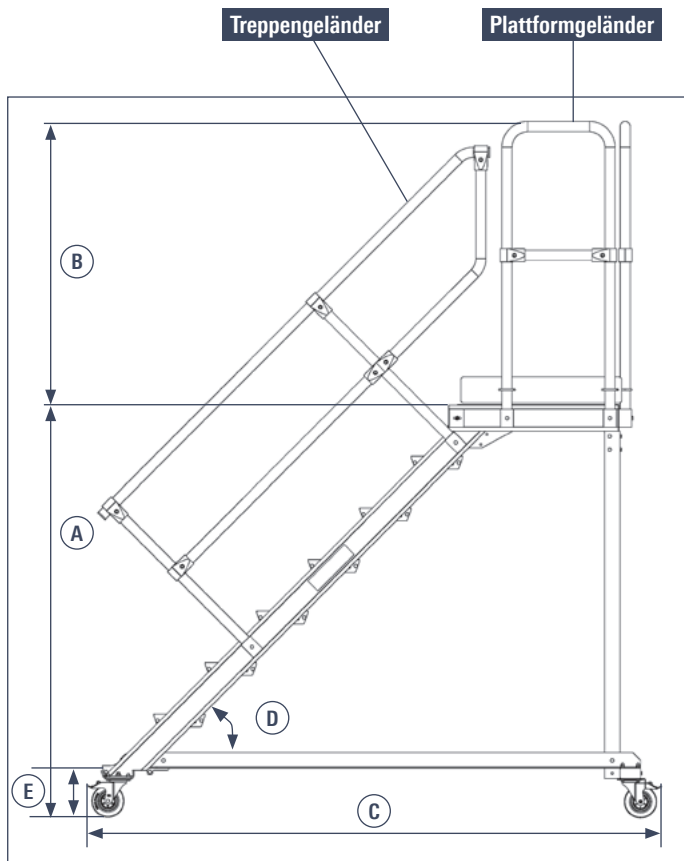

- Ⓐ Standhöhe
- Ⓑ Geländerhöhe
- Ⓒ Ausladung
- Ⓓ Neigung

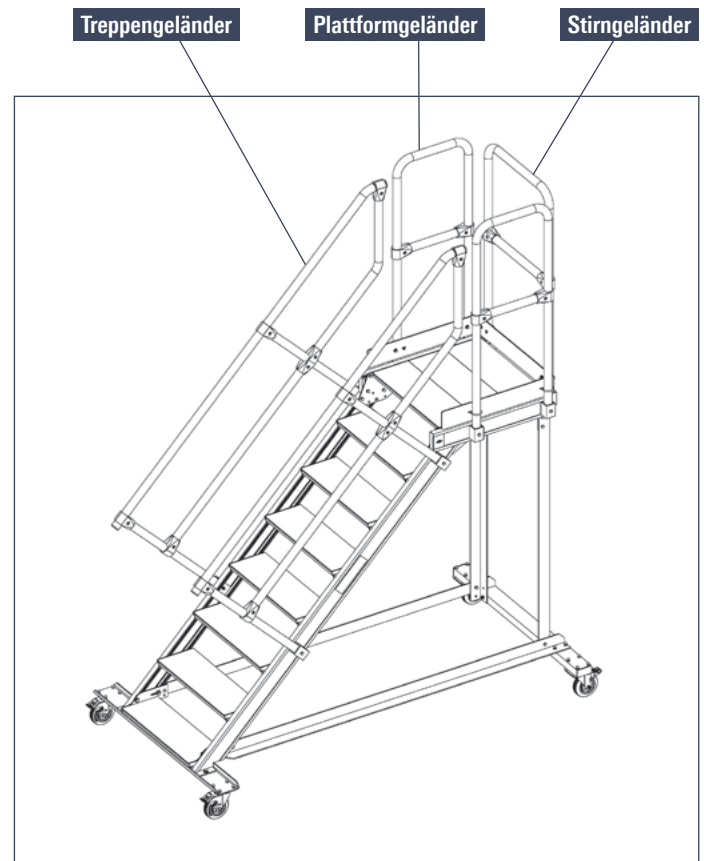

- Ⓔ Steigung bei 45° = 200 mm / bei 60° = 240 mm
- Ⓕ Stufenbreite
- Ⓖ Außenmaß Treppe
- Ⓗ Fahrwerksbreite

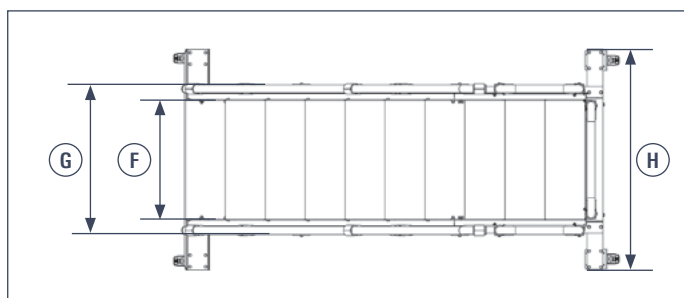

TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Stufenbelastung 150 kg
- ▶ Gesamtbelastung 300 kg

IHR NUTZEN:

- ▶ 200 mm tiefe Stufen mit geriffelter Aluminium-Oberfläche mit Rutschhemmung in Trittrichtung von R12 (in der Standardausführung im Preis enthalten).
- ▶ Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet.
- ▶ Hohe Flexibilität bei Erweiterungen, Ergänzungen bzw. Anpassungen durch das „neue“ Baukastenprinzip.
- ▶ Separate Bestellmöglichkeit von Handläufen, Plattformgeländern, Stirngeländern und Zubehör.
- ▶ Schnelle und einfache Montage und Demontage von Treppengeländern und Geländern bzw. von zusätzlichem Treppengeländer oder Geländer als vormontierte Baugruppen ohne Mehrpreis.
- ▶ Als Entscheidungshilfe steht ein schneller technischer Support durch Skizzen bzw. Zeichnungen zur Verfügung.

LAYHER ZUGÄNGE



Treppentyp		Alu-Anstieg 110	Alu-Treppe 111	Alu-Treppe mit Plattform 112	Alu-Wartungsbühne 113	Alu-Übergang 114
Beschreibung		Optimal geeignet als Maschinenzugang mit komfortablem Stand.	Fest montierter Zugang zu höheren Lagen.	Fest montierter Zugang zu höheren Lagen mit großer Plattform, bspw. für Türöffnungen.	Mobiler Zugang zu höher gelegenen Regalen oder Wartungsarbeiten in größeren Höhen.	Maschinenübergang mit großzügiger Laufbreite.
Stufenbreite		0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m
Außenmaß Treppe	0,60 m	0,68 m, 0,87 m*	0,73 m**	0,73 m**	siehe Tabelle 113	0,79 m**
	0,80 m	0,88 m, 1,07 m*	0,93 m**	0,93 m**		0,99 m**
Stufentiefe		200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Neigung		45°	45° bzw. 60°	45° bzw. 60°	45° bzw. 60°	45° bzw. 60°
Plattformlänge		0,40 m	0,20 m	0,60 m	0,60 m	0,80 m
Steigung	45°	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
	60°		240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Max. Stufenbelastung		150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Gesamtbelastung		300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg

Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.



* Maße inklusive Traverse

** Maße mit einseitigem Treppengeländer

Alu-Anstieg starr oder rollbar**110**

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw.

Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil.
Stufenprofil trittsicher gerieft.

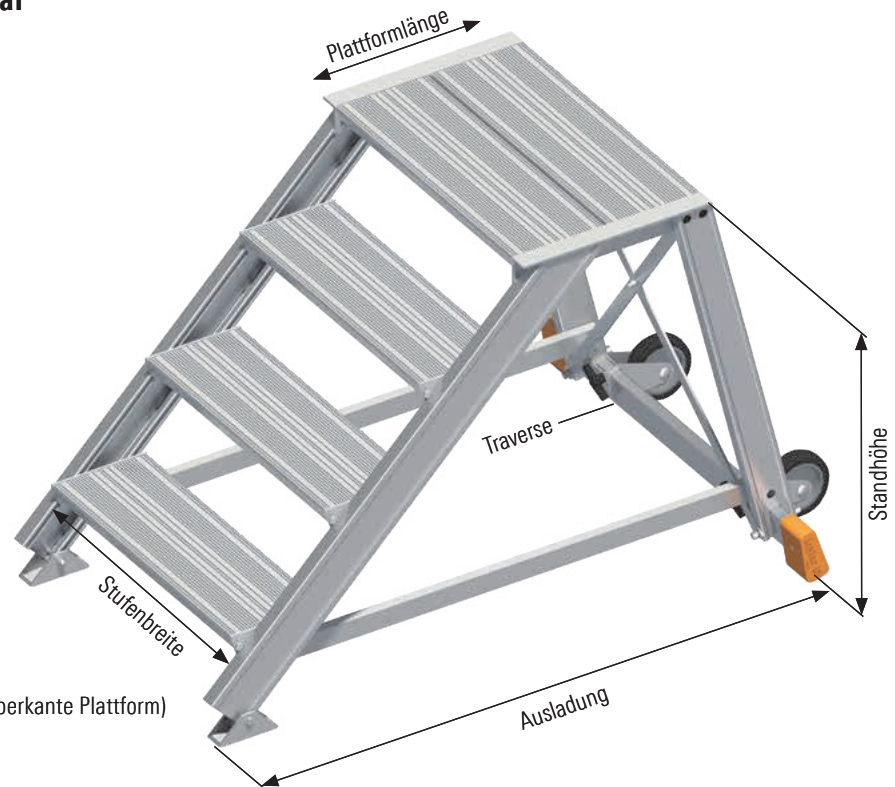**Standhöhe:**

Max. 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Plattformlänge:

0,40 m

Außenmaß Treppe:

Stufenbreite + 0,08 m

Traverse:

Für sicheren Stand:

Bei Stufenbreite 0,60 m = 0,87 m

Bei Stufenbreite 0,80 m = 1,07 m

Traversenrollen (optional):

Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	VE	0,40	0,60	0,80	1,00
	0,60	Stufenanzahl		2	3	4	5
		Ausladung [m]		0,76	1,00	1,30	1,50
		Gewicht [kg]		10,3	13,4	16,6	19,9
		Art.-Nr.		1106.702	1106.703	1106.704	1106.705
		Preis [€]		943,00	1.083,80	1.236,90	1.457,30
	0,80	Gewicht [kg]		11,9	15,4	18,9	22,6
		Art.-Nr.		1108.702	1108.703	1108.704	1108.705
		Preis [€]		991,90	1.169,60	1.371,60	1.567,50
	Mehrpreis für Traversenrollen	Gewicht [kg]		0,7	0,7	0,7	0,7
		Art.-Nr.		1016.072	1016.072	1016.072	1016.072
		Preis [€]	2	77,00 	77,00 	77,00 	77,00

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.
Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

Alu-Treppe 111

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, mühe-loses Begehen, auch mit Last.

Standhöhe:

Max. 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)

Außenmaß Treppe:

Stufenbreite + 0,13 m bei einseitigem Treppengeländer

Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeländer

Treppengeländer / Geländer:

Im Standardlieferumfang ist ein Treppengeländer enthalten. (Das Treppengeländer kann wahlweise links oder rechts montiert werden.) Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung **mindestens** einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

Befestigungslasche Bohrung:

9 mm

Hohe Flexibilität durch
Baukastenprinzip

Schnelle und einfache
Montage dank vormontiert
gelieferten Baugruppen

Funktion zum Auf- und
Abbau der Geländer im Preis
enthalten

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

BG Bau gefördert – 50 %
der Anschaffungskosten bis
maximal € 750,-

Gefördert
durch die
BG BAU*



Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang

Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk oder den Baugrund ist bauseits zu prüfen.


Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	0,67	0,87	1,07	1,27	1,47	1,67	1,87	2,07	2,27
		Gewicht [kg]	14,5	17,0	19,7	22,6	25,5	28,7	33,3	34,6	39,3
		Art.-Nr.	1116.403	1116.404	1116.405	1116.406	1116.407	1116.408	1116.409	1116.410	1116.411
		Preis [€]	644,80	764,10	883,20	989,30	1.108,60	1.227,80	1.360,30	1.479,60	1.625,30
	0,80	Gewicht [kg]	15,7	18,7	21,8	25,1	28,4	32,0	37,1	40,4	44,0
		Art.-Nr.	1118.403	1118.404	1118.405	1118.406	1118.407	1118.408	1118.409	1118.410	1118.411
		Preis [€]	717,70	836,90	956,10	1.062,30	1.181,50	1.300,60	1.433,20	1.552,50	1.698,20
		Gewicht [kg]	6,0	6,1	6,3	6,7	7,1	7,8	10,0	10,4	11,0
		Art.-Nr.	1110.403	1110.404	1110.405	1110.406	1110.407	1110.408	1110.409	1110.410	1110.411
		Preis [€]	194,30	200,90	207,50	214,20	220,80	227,40	234,00	240,70	247,30
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	2,64
60°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	0,522	0,661	0,799	0,938	1,076	1,215	1,354	1,493	1,632
		Gewicht [kg]	14,3	16,9	19,6	22,2	25,0	28,1	32,4	35,4	38,3
		Art.-Nr.	1116.603	1116.604	1116.605	1116.606	1116.607	1116.608	1116.609	1116.610	1116.611
		Preis [€]	598,40	691,30	784,00	876,70	1.009,20	1.148,30	1.274,10	1.400,20	1.539,20
	0,80	Gewicht [kg]	15,5	18,6	21,7	24,8	28,0	31,4	36,2	39,6	43,0
		Art.-Nr.	1118.603	1118.604	1118.605	1118.606	1118.607	1118.608	1118.609	1118.610	1118.611
		Preis [€]	624,90	731,10	837,00	929,70	1.095,30	1.247,70	1.373,60	1.486,20	1.651,90
		Gewicht [kg]	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	7,3	9,2	9,7	10,2
		Art.-Nr.	1110.603	1110.604	1110.605	1110.606	1110.607	1110.608	1110.609	1110.610	1110.611
		Preis [€]	167,80	174,50	181,10	187,70	194,30	200,90	207,50	214,20	220,80

Zwischenhöhen unter Angabe der entsprechenden Standhöhe auf Anfrage möglich, zur Preisorientierung kann die nächst höhere Standhöhe betrachtet werden (z. B. benötigte Standhöhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von Produkt mit Standhöhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

* Treppe 111: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal € 750,- (Stand: 01.04.2021).



Detail-Ansicht Befestigungslasche

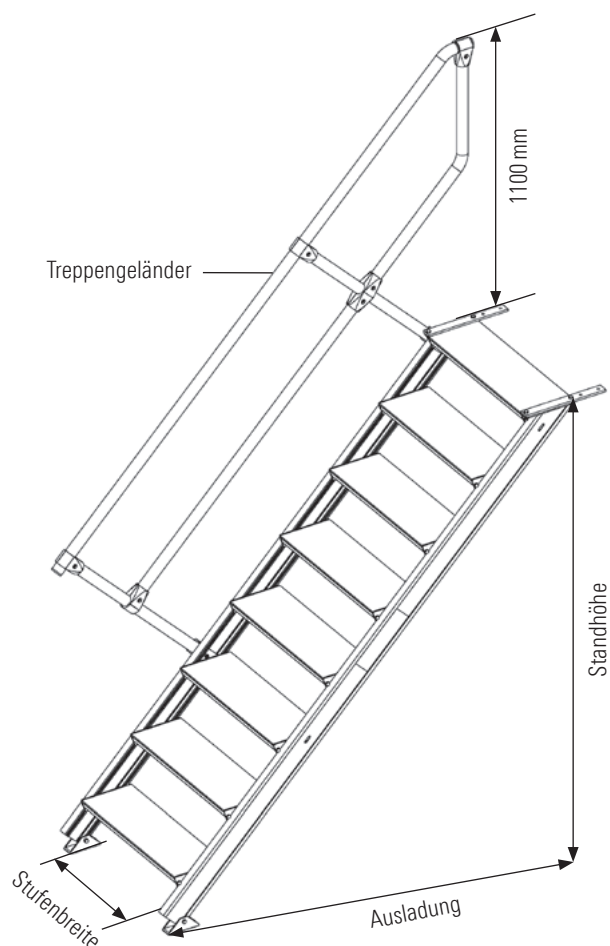

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	
45°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Ausladung [m]	2,47	2,67	2,87	3,07	3,27	3,47	3,67	3,87	
		Gewicht [kg]	42,4	47,0	64,8	69,0	74,6	78,8	82,9	87,0	
		Art.-Nr.	1116.412	1116.413	1116.414	1116.415	1116.416	1116.417	1116.418	1116.419	
	0,80	Preis [€]	1.757,80	1.916,90	2.062,70	2.234,90	2.407,20	2.500,00	2.592,60	2.685,30	
		Gewicht [kg]	47,5	52,5	70,7	75,3	81,4	86	90,5	95	
		Art.-Nr.	1118.412	1118.413	1118.414	1118.415	1118.416	1118.417	1118.418	1118.419	
		Preis [€]	1.830,70	1.989,80	2.135,50	2.307,70	2.480,10	2.572,80	2.665,50	2.758,30	
Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	11,6	13,7	14,2	14,8	16,9	17,5	18,0	18,5	
		Art.-Nr.	1110.412	1110.413	1110.414	1110.415	1110.416	1110.417	1110.418	1110.419	
		Preis [€]	260,50	273,90	287,10	300,30	313,60	326,90	340,10	346,70	
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,88	3,12	3,36	3,60	3,84				
60°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15	16				
		Ausladung [m]	1,771	1,910	2,049	2,188	2,327				
		Gewicht [kg]	41,4	45,8	63,5	67,5	71,5				
		Art.-Nr.	1116.612	1116.613	1116.614	1116.615	1116.616				
	0,80	Preis [€]	1.678,30	1.794,20	1.911,70	2.055,80	2.193,30				
		Gewicht [kg]	46,5	51,3	69,4	73,8	78,3				
		Art.-Nr.	1118.612	1118.613	1118.614	1118.615	1118.616				
		Preis [€]	1.804,20	1.926,60	2.050,90	2.208,20	2.345,80				
Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	10,8	12,7	13,2	13,7	14,2				
		Art.-Nr.	1110.612	1110.613	1110.614	1110.615	1110.616				
		Preis [€]	227,40	237,20	255,40	273,60	291,90				

Alu-Treppe mit Plattform 112

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg mit Plattform. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last.

Standhöhe:

Max. 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Plattformlänge:

0,60 m

Außenmaß Treppe:

Stufenbreite + 0,13 m bei einseitigem Treppengeländer

Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeländer

Treppengeländer / Plattformgeländer:

Im Standardlieferungsumfang sind ein Treppengeländer sowie ein Plattformgeländer enthalten. (Beide Geländer können wahlweise links oder rechts montiert werden.) Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung **mindestens** einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

Befestigungswinkel Bohrung:

9 mm

Hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip

Schnelle und einfache Montage dank vormontiert gelieferten Baugruppen

Funktion zum Auf- und Abbau der Geländer im Preis enthalten

R12 geriffelte Stufen aus Aluminium

BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal € 750,-

Gefördert durch die
BG BAU*



Abbildung entspricht dem Standardlieferungsumfang

Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk oder den Baugrund ist bauseits zu prüfen.

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	1,07	1,27	1,47	1,67	1,87	2,07	2,27	2,47	2,67
		Gewicht [kg]	25,0	27,7	30,4	33,0	36,0	39,1	43,7	46,7	49,9
		Art.-Nr.	1126.403	1126.404	1126.405	1126.406	1126.407	1126.408	1126.409	1126.410	1126.411
		Preis [€]	1.491,20	1.630,40	1.769,50	1.895,50	2.074,30	2.312,30	2.352,30	2.392,40	2.518,30
	0,80	Gewicht [kg]	27,1	30,2	33,3	36,4	39,8	43,3	48,3	51,7	55,4
		Art.-Nr.	1128.403	1128.404	1128.405	1128.406	1128.407	1128.408	1128.409	1128.410	1128.411
		Preis [€]	1.504,60	1.643,70	1.796,00	1.948,50	2.127,30	2.299,60	2.372,40	2.469,70	2.591,10
Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	5,7	5,9	6,1	6,3	6,8	7,4	9,5	10,0	10,8
		Art.-Nr.	1160.403	1160.404	1160.405	1160.406	1160.407	1160.408	1160.409	1160.410	1160.411
		Preis [€]	194,30	200,90	207,50	214,20	220,80	227,40	234,00	240,70	247,30
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	2,64
60°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	0,929	1,068	1,206	1,345	1,483	1,761	1,899	1,918	2,057
		Gewicht [kg]	24,8	27,3	30,1	32,6	35,4	38,5	42,8	45,8	48,7
		Art.-Nr.	1126.603	1126.604	1126.605	1126.606	1126.607	1126.608	1126.609	1126.610	1126.611
		Preis [€]	1.471,50	1.537,80	1.604,00	1.683,50	1.855,80	2.044,60	2.133,80	2.266,50	2.339,40
	0,80	Gewicht [kg]	26,9	29,9	33,0	36,0	39,2	42,7	47,5	50,9	54,2
		Art.-Nr.	1128.603	1128.604	1128.605	1128.606	1128.607	1128.608	1128.609	1128.610	1128.611
		Preis [€]	1.498,00	1.564,30	1.657,00	1.762,90	1.935,30	2.094,10	2.239,90	2.372,50	2.458,70
Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	5,4	5,5	5,8	5,9	6,2	6,8	8,7	9,2	9,7
		Art.-Nr.	1160.603	1160.604	1160.605	1160.606	1160.607	1160.608	1160.609	1160.610	1160.611
		Preis [€]	167,80	174,50	181,10	187,70	194,30	200,90	207,50	214,20	220,80

Zwischenhöhen unter Angabe der entsprechenden Standhöhe auf Anfrage möglich, zur Preisorientierung kann die nächst höhere Standhöhe betrachtet werden (z. B. benötigte Standhöhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von Produkt mit Standhöhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

* Treppe mit Plattform 112: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal € 750,- (Stand: 01.04.2021).

**MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM
PLATTFORM MAX. AUF 1,20 M ERWEITERBAR**

Stufenbreite 0,60 m

Art.-Nr. 1152.602

€ 142,00

Stufenbreite 0,80 m

Art.-Nr. 1152.802

€ 151,70

**MEHRPREIS PLATTFORMGELÄNDER (IN KOMBINATION MIT DER
BESTELLUNG EINER ALU-TREPPE MIT PLATTFORM 112)**

Art.-Nr. 1161.000

€ 184,10

**MEHRPREIS STIRNGELÄNDER (IN KOMBINATION MIT DER
BESTELLUNG EINER ALU-TREPPE MIT PLATTFORM 112)**
Stufenbreite 0,60 m


Art.-Nr. 1162.000

€ 184,00

Stufenbreite 0,80 m

Art.-Nr. 1163.000

€ 197,40

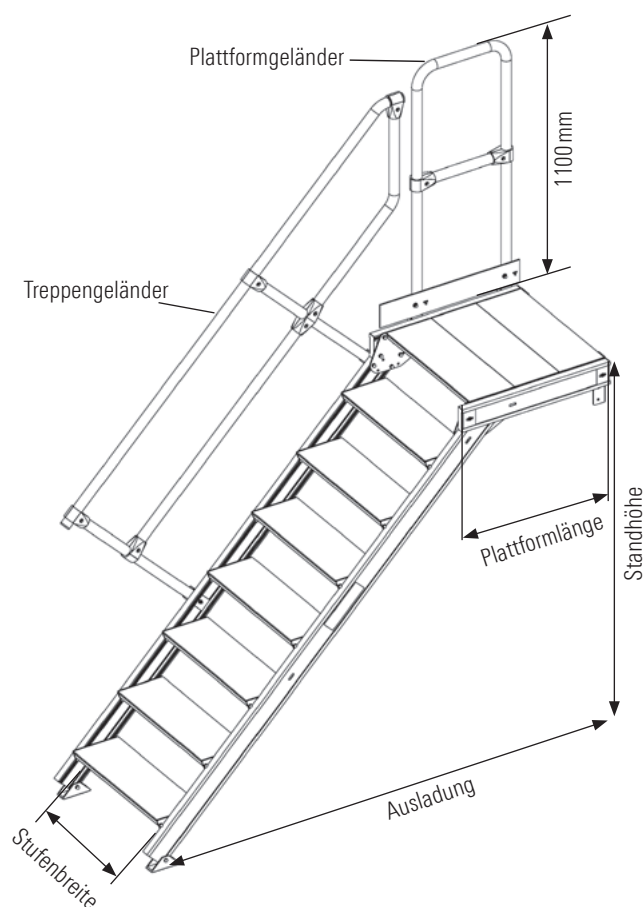

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	
45°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Ausladung [m]	2,87	3,07	3,27	3,47	3,67	3,87	4,07	4,27	
		Gewicht [kg]	52,7	57,4	74,7	78,8	83,0	88,6	92,8	96,9	
		Art.-Nr.	1126.412	1126.413	1126.414	1126.415	1126.416	1126.417	1126.418	1126.419	
		Preis [€]	2.657,30	2.796,50	2.929,10	3.040,50	3.134,40	3.220,60	3.313,30	3.399,40	
	0,80	Gewicht [kg]	58,6	63,7	81,5	86,0	90,6	96,7	101,3	105,8	
		Art.-Nr.	1128.412	1128.413	1128.414	1128.415	1128.416	1128.417	1128.418	1128.419	
		Preis [€]	2.730,20	2.869,50	3.015,20	3.154,20	3.306,70	3.412,70	3.518,80	3.618,00	
	Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	11,1	13,3	13,8	14,3	14,9	17,0	17,6	18,1
Art.-Nr.			1160.412	1160.413	1160.414	1160.415	1160.416	1160.417	1160.418	1160.419	
Preis [€]			260,50	273,90	287,10	300,30	313,60	326,90	340,10	346,70	
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,88	3,12	3,36	3,60	3,84				
60°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15	16				
		Ausladung [m]	2,196	2,335	2,474	2,613	2,752				
		Gewicht [kg]	51,8	56,2	73,4	77,5	81,5				
		Art.-Nr.	1126.612	1126.613	1126.614	1126.615	1126.616				
		Preis [€]	2.418,80	2.541,30	2.678,70	2.809,50	2.967,00				
	0,80	Gewicht [kg]	57,7	62,5	80,2	84,7	89,1				
		Art.-Nr.	1128.612	1128.613	1128.614	1128.615	1128.616				
		Preis [€]	2.551,40	2.687,00	2.797,90	2.942,00	3.099,40				
	Mehrpreis für 2. Treppengeländer		Gewicht [kg]	10,3	12,2	12,7	13,2	13,7			
Art.-Nr.			1160.612	1160.613	1160.614	1160.615	1160.616				
Preis [€]			227,40	237,20	255,40	273,60	291,90				

Alu-Wartungsbühne 113

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, Lkws, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten.

Standhöhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Plattformlänge:

0,60 m

Außenmaß Treppe:

Stufenbreite + 0,12 m bei einseitigem Treppengeländer

Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeländer

Treppengeländer / Geländer:

Im Standardlieferumfang sind umlaufende Geländer enthalten, es handelt sich hierbei jeweils um folgende Einzelteile: Treppengeländer beidseitig an der Treppe, beidseitige Plattformgeländer sowie das jeweilige Stirngeländer. Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, z. B. bei stirnseitigem oder seitlichem Überstieg auf anliegende Objekte. Dabei ist die DIN EN ISO 14122-3 zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung **mindestens** ein einseitiges Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Traverse:

Für sicheren Stand (Maße siehe Tabelle Fahrwerksbreite)

Gefördert durch die
BG BAU*

Hohe Flexibilität durch
Baukastenprinzip

Schnelle und einfache
Montage dank vormontiert
gelieferten Baugruppen

Funktion zum Auf- und
Abbau der Geländer im Preis
enthalten

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

BG Bau gefördert – 50 %
der Anschaffungskosten bis
maximal € 500,–



Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	Wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert			Nur Geländer müssen vor Ort montiert werden					
			0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	1,58	1,64	1,71	1,83	2,03	2,23	2,43	2,63	2,83
		Fahrwerksbreite	0,94	0,94	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15
		Gewicht [kg]	54,9	59,1	63,5	67,7	72,9	77,9	85,8	90,8	97,7
		Art.-Nr.	1136.403	1136.404	1136.405	1136.406	1136.407	1136.408	1136.409	1136.410	1136.411
		Preis [€]	2.455,20	2.660,40	2.812,80	2.965,30	3.223,60	3.501,90	3.680,60	3.872,90	4.038,50
	0,80	Fahrwerksbreite	1,15	1,15	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40
		Gewicht [kg]	58,7	63,2	68,4	73,0	78,4	83,8	92,2	97,8	105,1
		Art.-Nr.	1138.403	1138.404	1138.405	1138.406	1138.407	1138.408	1138.409	1138.410	1138.411
		Preis [€]	2.488,40	2.693,60	2.905,70	3.117,80	3.349,50	3.581,40	3.806,70	4.025,40	4.250,70
60°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ausladung [m]	1,40	1,43	1,50	1,53	1,66	1,80	1,94	2,08	2,22
		Fahrwerksbreite	0,94	0,94	1,00	1,10	1,10	1,10	1,15	1,25	1,25
		Gewicht [kg]	54,6	58,5	63,1	67,4	71,7	76,6	84,3	91,5	96,4
		Art.-Nr.	1136.603	1136.604	1136.605	1136.606	1136.607	1136.608	1136.609	1136.610	1136.611
		Preis [€]	2.289,50	2.494,90	2.700,30	2.905,60	3.111,10	3.336,30	3.395,90	3.747,10	3.952,30
	0,80	Fahrwerksbreite	1,15	1,15	1,25	1,30	1,30	1,30	1,40	1,50	1,50
		Gewicht [kg]	58,4	62,7	67,9	72,4	77,2	82,3	90,8	98,5	103,8
		Art.-Nr.	1138.603	1138.604	1138.605	1138.606	1138.607	1138.608	1138.609	1138.610	1138.611
		Preis [€]	2.455,30	2.660,60	2.866,00	3.071,40	3.290,00	3.528,50	3.747,10	3.965,70	4.184,30

Zwischenhöhen unter Angabe der entsprechenden Standhöhe auf Anfrage möglich, zur Preisorientierung kann die nächst höhere Standhöhe betrachtet werden (z. B. benötigte Standhöhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von Produkt mit Standhöhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

* Wartungsbühne 113: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50% bis maximal € 500,– (Stand: 01.04.2021).

**MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM
PLATTFORM MAX. AUF 1,20 M ERWEITERBAR**

Stufenbreite 0,60 m

Art.-Nr. 1152.602

€ 142,00

Stufenbreite 0,80 m

Art.-Nr. 1152.802

€ 151,70

MINDERPREIS PLATTFORMGELÄNDER

Art.-Nr. 1161.000

€ 184,10

MINDERPREIS STIRNGELÄNDER
Stufenbreite 0,60 m

Art.-Nr. 1162.000

€ 184,10

Stufenbreite 0,80 m


Art.-Nr. 1163.000

€ 197,40

MEHRPREIS FÜR REDUZIERUNG DER FAHRWERKSBREITE

Reduzierung der serienmäßigen Fahrwerksbreite bis minimal bündig mit dem Außenmaß der Treppe und ohne seitlichen Überstand unter Berücksichtigung einer dann notwendigen Ballastierung

Preis, Lieferzeit und Angaben zur erforderlichen Ballastierung: auf Anfrage!

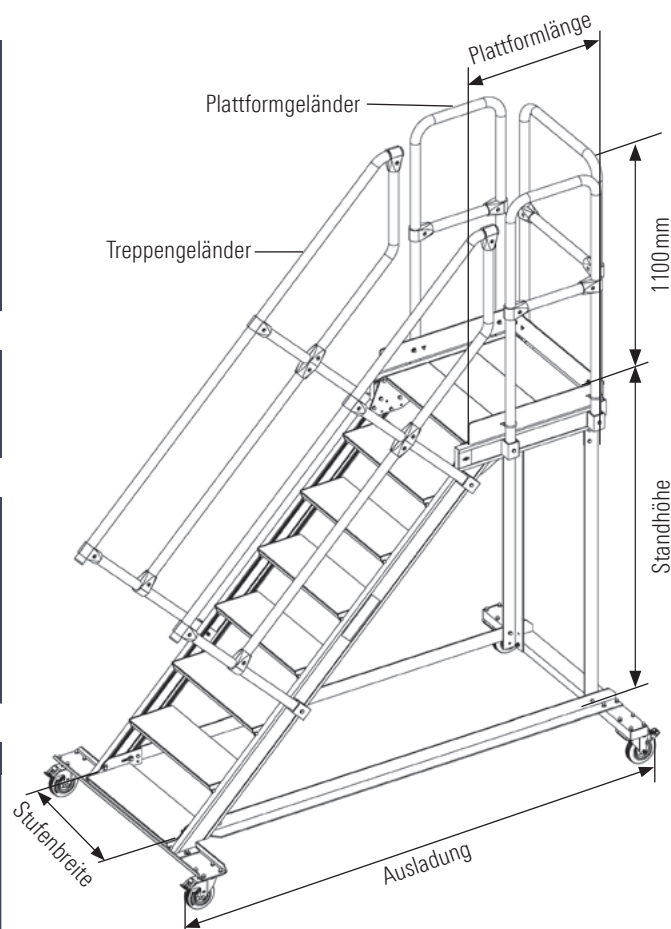

Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,40	2,60	2,80	3,00
45°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15
		Ausladung [m]	3,03	3,23	3,43	3,63
		Fahrwerksbreite	1,25	1,25	1,30	1,30
		Gewicht [kg]	103,0	111,5	130,4	136,6
		Art.-Nr.	1136.412	1136.413	1136.414	1136.415
		Preis [€]	4.190,50	4.469,40	4.754,10	4.919,80
	0,80	Fahrwerksbreite	1,50	1,50	1,50	1,50
		Gewicht [kg]	110,9	119,8	138,5	145,4
		Art.-Nr.	1138.412	1138.413	1138.414	1138.415
		Preis [€]	4.482,40	4.701,30	4.926,50	5.158,40
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	2,88	3,12	3,36	3,60
60°	0,60	Stufenanzahl	12	13	14	15
		Ausladung [m]	2,36	2,50	2,63	2,77
		Fahrwerksbreite	1,25	1,30	1,40	1,50
		Gewicht [kg]	101,5	109,4	128,7	135,2
		Art.-Nr.	1136.612	1136.613	1136.614	1136.615
		Preis [€]	4.171,00	4.383,20	4.588,50	4.793,80
	0,80	Fahrwerksbreite	1,50	1,60	1,60	1,70
		Gewicht [kg]	109,3	117,9	137,1	144,0
		Art.-Nr.	1138.612	1138.613	1138.614	1138.615
		Preis [€]	4.409,60	4.615,20	4.820,50	5.039,00

Weitere Varianten auf Anfrage



Lenkrollen mit Arretierung, die Rad und Gabelkopf blockiert, können mittels eines Richtungsfeststellers in Aufstiegsrichtung oder seitlicher Richtung fixiert werden.

Alu-Übergang, stationär
114

Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß; Standardausführung.

Standhöhe:
Max. 3,30 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Senkrechte lichte Höhe:
Standhöhe – x (siehe Skizze Seite 13)

Außenmaß Treppe:
Stufenbreite + 0,19 m bei einseitigem und bei beidseitigem Treppengeländer

Lichte Weite:
45° = 0,75 m
60° = 0,65 m


Treppengeländer / Plattformgeländer:
Im Standardlieferumfang sind pro Übergang ein einseitiges Treppengeländer sowie ein Plattformgeländer enthalten. (Die Geländer können wahlweise links oder rechts montiert werden.) Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung **mindestens** einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Plattformlänge: 0,80 m
Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm

Alu-Übergänge müssen unbedingt am Boden (z. B. verdübelt) befestigt werden. Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk oder den Baugrund ist bauseits zu prüfen.

			Wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert			Nur Geländer müssen vor Ort montiert werden					Weitere Varianten auf Anfrage
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,90	2,30	2,70	3,10	3,50	3,90	4,30	4,70	
		Gewicht [kg]	40,0	45,4	50,7	56,1	62,1	68,2	77,4	83,3	
		Art.-Nr.	1146.403	1146.404	1146.405	1146.406	1146.407	1146.408	1146.409	1146.410	
		Preis [€]	1.760,50	2.069,90	2.288,40	2.507,20	2.772,20	2.977,40	3.242,40	3.461,30	
	0,80	Gewicht [kg]	43,4	49,6	55,8	62,0	68,8	75,8	85,8	92,6	
		Art.-Nr.	1148.403	1148.404	1148.405	1148.406	1148.407	1148.408	1148.409	1148.410	
		Preis [€]	1.957,20	2.209,00	2.474,00	2.712,60	2.924,50	3.163,00	3.388,30	3.626,80	
Mehrpreis pro Treppengeländer		Gewicht [kg]	5,7	5,9	6,1	6,3	6,8	7,4	9,5	10,0	
		Art.-Nr.	1160.403	1160.404	1160.405	1160.406	1160.407	1160.408	1160.409	1160.410	
		Preis [€]	194,30	200,90	207,50	214,20	220,80	227,40	234,00	240,70	

Zwischenhöhen unter Angabe der entsprechenden Standhöhe auf Anfrage möglich, zur Preisorientierung kann die nächst höhere Standhöhe betrachtet werden (z. B. benötigte Standhöhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von Produkt mit Standhöhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

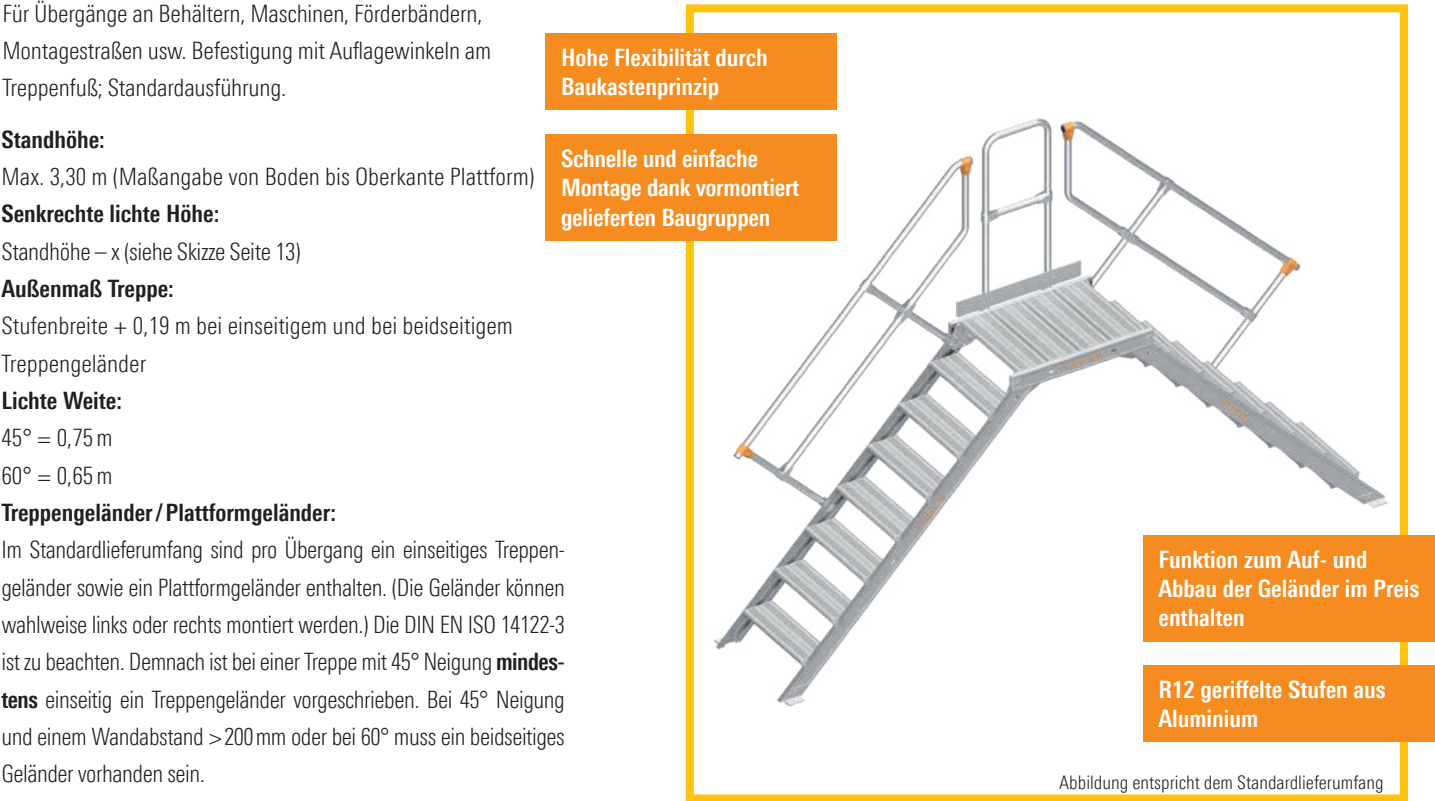

**MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM
PLATTFORMLÄNGE MAXIMAL AUF 1,20 M ERWEITERBAR**

Stufenbreite 0,60 m

Art.-Nr. 1152.602

€ 142,00

Stufenbreite 0,80 m



Art.-Nr. 1152.802

€ 151,70

**MEHRPREIS PLATTFORMGELÄNDER (IN KOMBINATION MIT DER
BESTELLUNG VON EINEM ALU-ÜBERGANG 114)**

Art.-Nr. 1141.000

€ 184,10

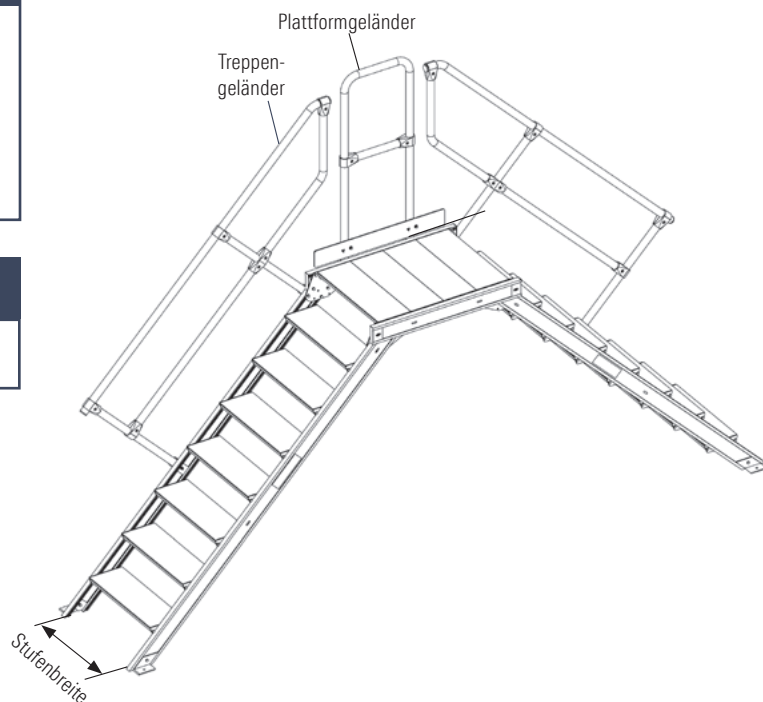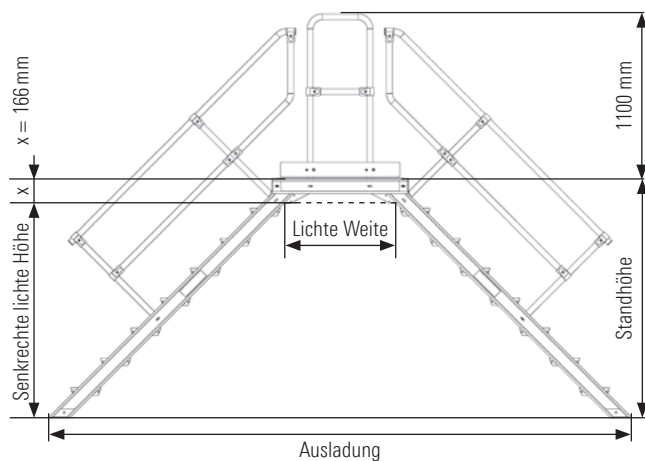

			Wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert			Nur Geländer müssen vor Ort montiert werden				
Neigung	Stufenbreite [m]	Standhöhe [m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40
60°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausladung [m]	1,519	1,796	2,073	2,350	2,627	2,905	3,182	3,459
		Gewicht [kg]	39,1	44,2	49,7	54,9	60,4	66,5	75,2	81,2
		Art.-Nr.	1146.603	1146.604	1146.605	1146.606	1146.607	1146.608	1146.609	1146.610
	0,80	Preis [€]	1.771,80	2.003,80	2.209,10	2.414,50	2.626,50	2.851,60	3.110,00	3.322,10
		Gewicht [kg]	42,5	48,5	54,8	60,8	67,2	74,3	83,7	90,5
		Art.-Nr.	1148.603	1148.604	1148.605	1148.606	1148.607	1148.608	1148.609	1148.610
		Preis [€]	1.890,90	2.116,40	2.335,00	2.532,50	2.778,80	3.017,30	3.262,30	3.468,40
Mehrpreis pro Treppengeländer		Gewicht [kg]	5,4	5,5	5,8	5,9	6,2	6,8	8,7	9,2
		Art.-Nr.	1160.603	1160.604	1160.605	1160.606	1160.607	1160.608	1160.609	1160.610
		Preis [€]	167,80	174,50	181,10	187,70	194,30	200,90	207,50	214,20


Weitere Varianten auf Anfrage

ZUBEHÖR


ZUGÄNGE


Alternativstufen aus Stahl-Gitterrost
Rutschhemmung: R11

Breite [m]	0,60	0,80
Art.-Nr.	1151.601	1151.801
Preis (Aufpreis pro Stufe) [€]	98,00	109,10


Schwenktüre zum Einbau bei offenen Ausstiegen
seitlich im Bereich der Plattform


Art.-Nr.	1153.502
Preis [€]	438,20
Passend für	Seitlich bei Stufenbreite 0,60 m und 0,80 m


Alternativstufen aus Aluminium-Gitterrost
Rutschhemmung: R11


Breite [m]	0,60	0,80
Art.-Nr.	1151.602	1151.802
Preis (Mehrpreis pro Stufe) [€]	146,50	163,90


Schwenktüre zum Einbau bei offenen Ausstiegen
stirnseitig im Bereich der Plattform

Art.-Nr.	1153.602
Preis [€]	454,40
Passend für	Stirnseite bei Stufenbreite 0,60 m


Alternativstufen aus Stahl-Lochblech
Rutschhemmung: R11

Breite [m]	0,60	0,80
Art.-Nr.	1151.603	1151.803
Preis (Mehrpreis pro Stufe) [€]	66,90	78,60


Schwenktüre zum Einbau bei offenen Ausstiegen
stirnseitig im Bereich der Plattform

Art.-Nr.	1153.802
Preis [€]	476,10
Passend für	Stirnseite bei Stufenbreite 0,80 m


Alternativstufen aus Aluminium-Lochblech
Rutschhemmung: R11

Breite [m]	0,60	0,80
Art.-Nr.	1151.604	1151.804
Preis (Mehrpreis pro Stufe) [€]	233,70	264,20


Wandkonsole zur Auflage und Befestigung von
Alu-Treppen mit Plattform

Art.-Nr.	1171.000
Preis [€]	233,70
Passend für	Alu-Treppen mit Plattform bei Stufenbreite 0,60 m


Absperrkette zur Einhängung bei offenen Ausstiegen

Art.-Nr.	1153.601
Preis [€]	123,30
Passend für	Stirnseite bei Stufenbreite 0,60 m, seitlich bei Stufenbreite 0,60 m und 0,80 m


Wandkonsole zur Auflage und Befestigung von
Alu-Treppen mit Plattform

Art.-Nr.	1172.000
Preis [€]	249,90
Passend für	Alu-Treppen mit Plattform bei Stufenbreite 0,80 m


Absperrkette zur Einhängung bei offenen Ausstiegen

Art.-Nr.	1153.801
Preis [€]	123,30
Passend für	Stirnseite bei Stufenbreite 0,80 m

FRACHTKOSTENPAUSCHALE PRO ZUGANG
Preis [€]: 45,00
MEHRPREIS (PAUSCHALE) FÜR EINZELTEILFERTIGUNG VON TREPPEN-, PLATTFORM- UND STIRNGELÄNDERN
Preis [€]: 50,00

BG BAU GEFÖRDERTE PRODUKTE

LEITERN UND FAHRGERÜSTE



IHR WEG ZUR PRÄMIENFÖRDERUNG:

- ▶ Alle hier gezeigten Layher Produkte werden durch die BG Bau gefördert
- ▶ Mitglieder der BG-Bau erhalten Prämienförderung auf Basis der Anschaffungskosten
- ▶ Senden Sie den Antrag mit der Rechnungskopie an die BG Bau
- ▶ Das Antragsformular und weitere Förderungen finden Sie unter:
bg-foerderung.layher-steigtechnik.com

- ▶ Die BG Bau zahlt Ihnen einen Teil der Kosten zurück. Beispiele für die Rückerstattung finden Sie bei den Produkten



PRODUKTE AUS UNSEREM KATALOG

LEITERN, FAHRGERÜSTE UND ALU-STEGE

LEITERN – WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN UNSEREM KATALOG



Plattformleiter TOPIC 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.



Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer großen Standplattform (540x310 mm) ermöglicht einen sicheren Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten.



Stufenstehtleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche.



Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.

Lichte Weite: 390 mm
Außenbreite: 450 mm
Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm

FAHRGERÜSTE UND STEGE – WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN UNSEREM KATALOG



SoloTower

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.



Uni Leicht

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“.



Uni Standard

Das Uni Standard – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.




Alu-Steg 600, faltbar

Der Alu-Steg 600 faltbar ist in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.

LAYPLAN FAHRGERÜST-KONFIGURATOR

SICHERES ARBEITEN NACH TRBS 2121-2


- Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittfläche) oder Plattform steht.
- Bis zu einer Standhöhe von 2 Metern ist die Verwendung von Stufen- oder Plattformleitern als hochgelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt erlaubt.
- Bei einer Standhöhe zwischen 2 Metern und 5 Metern dürfen Leitern für zeitweilige Arbeiten genutzt werden (bis zu 2 Stunden je Arbeitsschicht).
- Layher bietet im Bereich Anlegeleitern und Stehleitern diverse Leitertypen mit Stufen und / oder Plattform an.
- Layher bietet zudem eine Einhängeplattform (Art.-Nr. 1016.003) als Nachrüstset an, mit der bestehende Sprossenleitern von Layher ertüchtigt und somit weiterhin als Arbeitsplatz eingesetzt werden können.

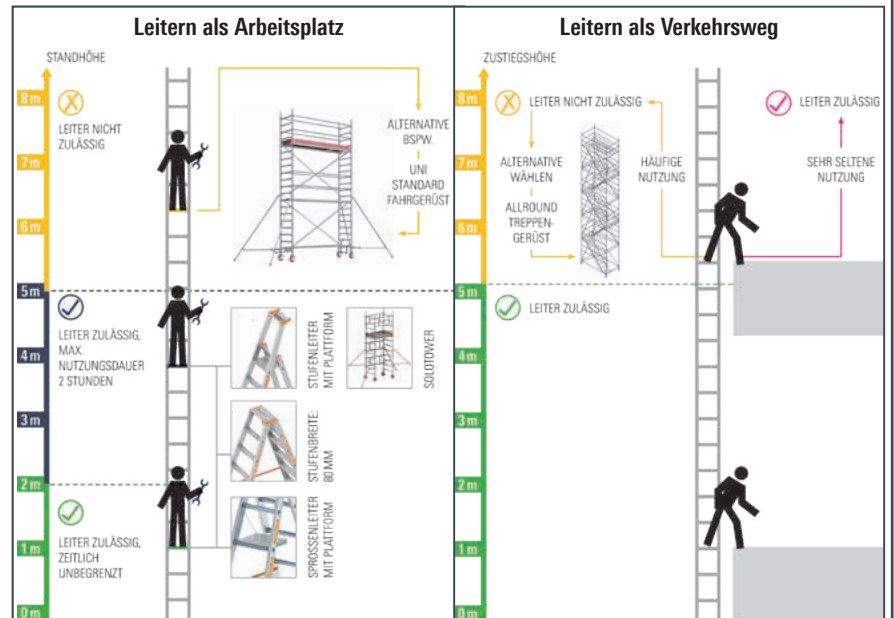

Mit diesem LayPLAN-Modul können standardisierte sowie individuelle Lösungen effizient ausgewählt werden. Nach der Eingabe der Arbeitshöhe, der benötigten Arbeitsfläche und der Auswahl der gewünschten Aufbauvariante liefert das Programm einen Lösungsvorschlag mit Abbildungen und Materiallisten. Des Weiteren können Konfigurationen mit Leiternaufstieg, Wandabstützung oder Konsolen eingegeben sowie zwischen dem Aufbau mit Fahrbalken oder Gerüststützen gewählt werden. Alle Aufbauvarianten nach den Layher Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind abrufbar.

IHR NUTZEN:

- Schnelle Planung und Auswahl des richtigen Fahrgerüststyps. Egal ob standardisiert oder individuell.
- Über die Software sind alle Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Layher Fahrgerüste abrufbar.
- Optional kann die Materialliste mit oder ohne benötigte Ballastgewichte generiert werden.
- Einzelne Bauteilpositionen können im Materialmanager eingefügt, verändert oder entfernt werden.

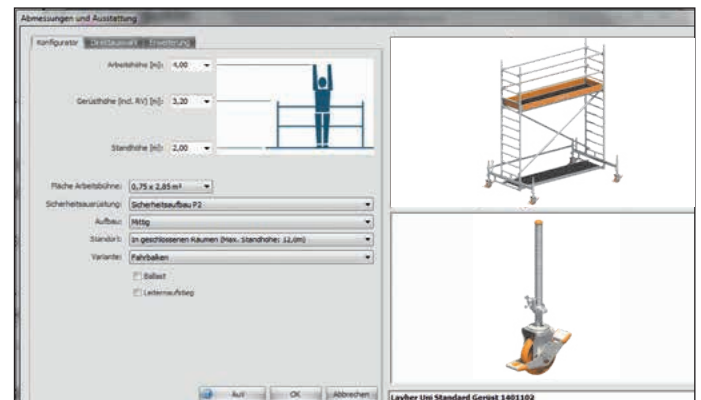

Pos.	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Einh.-Gr.	Gewicht	Einh.-Preis	Preis
1	12	1205285	PG RIEGELBLECHE 2.85 M	3,90	43,20	0,00	0,00
2	6	1205286	PG DIAGONALE 3.35 M	4,10	24,60	0,00	0,00
3	1	1211285	PG SÄGROHRE 2.85 M	12,20	12,20	0,00	0,00
4	2	1230075	PG STREIBORDBRETT 0,75 M	1,60	3,20	0,00	0,00
5	2	1239285	PG BORDBRETT 2.85 M KLALIE	5,80	11,20	0,00	0,00
6	1	1241285	PG BELAGBLECHE 2.85 M	20,00	20,00	0,00	0,00
7	3	1242285	PG DURCHSTIEGBLECHE 2.85 M	21,60	64,80	0,00	0,00
8	25	1250000	PG FEDERSTECKER 11 MM DORN	0,30	1,50	0,00	0,00
9	4	1259200	PG LEHRVOLL 700	7,70	30,80	0,00	0,00
10	2	1267004	PG ALLI-STANDLEITER 75/4 SPR	4,70	9,40	0,00	0,00
11	6	1267008	PG ALLI-STANDLEITER 75/8 SPR	8,60	51,60	0,00	0,00
12	1	1300001	PG LIEGE-MONTAGEHAKEN (Ø=25TUC)	1,20	1,20	0,00	0,00
13	2	1232180	PG FAHRBALKEN MIT RIEGEL 1.80 M	35,90	33,80	0,00	0,00
14	30	1279000	PG BALLAST 10 KG	10,00	300,00	0,00	0,00

Preisoptionen: Lieferpreis Gesamtgewicht [kg]: 607,60 Gesamtpreis [€]: 0,00

LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator
Jetzt kostenlos downloaden unter
fg-konfigurator.layher.com.



LAYHER TECHNIK-SEMINARE UND PRÜFUNGEN

SICHERER UMGANG MIT FAHRGERÜSTEN UND LEITERN

Vorsprung durch Wissen – mit den Layher Seminaren und Webinaren*

Seminarziel

Die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen. Richtiges Verhalten im Umgang mit und Gebrauch von Leitern und deren Prüfung.

Fahrgerüste

- ▶ Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
- ▶ Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- ▶ Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
- ▶ Prüfung nach Erstellung
- ▶ Live-Aufbau P2

Leitern

- ▶ Normen und Vorschriften, DIN EN 131
- ▶ Bereitstellung und Benutzung, DGUV I 208-016
- ▶ Aufbau- und Verwendungsanleitung
- ▶ Instandhaltung und Leiternprüfung
- ▶ Praxisteil Leiternprüfung
- ▶ Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2


Ein Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar – ein wichtiger Baustein für die Bestellung von befähigten Personen. Ausführliche Informationen und Termine finden Interessierte unter seminare.layher-steigtechnik.com.

***Ohne Zertifikat bei Webinaren**

PRÜFUNGEN VON LEITERN, TRITTEN UND FAHRGERÜSTEN DURCH LAYHER VOR ORT

QUALIFIKATIONEN UND AUFGABEN DER BEFÄHIGTEN PERSON

- ▶ Betriebliche Arbeitsmittel müssen gemäß Betriebssicherheitsverordnung wiederkehrend von einer befähigten Person auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit geprüft werden
- ▶ Der Unternehmer ist für die Auswahl und Beauftragung der befähigten Person verantwortlich
- ▶ Befähigte Personen verfügen über Berufsausbildung, Berufserfahrung und eine zeitnahe berufliche Tätigkeit. Darunter fallen unter anderem Kenntnisse der aktuellen Vorschriften und Normen sowie das Verstehen der Aufbau- und Verwendungsanleitung

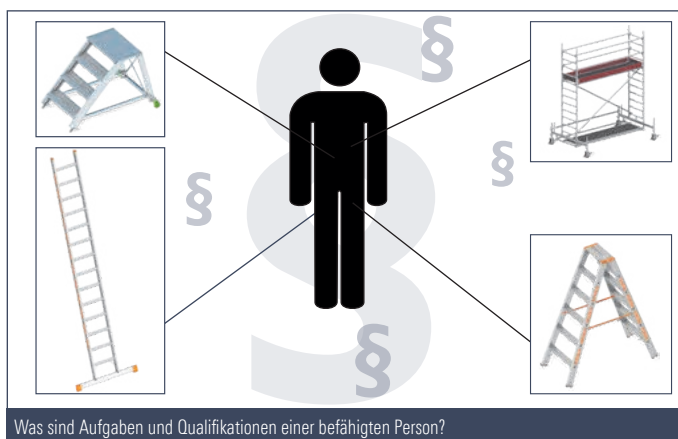

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG VON LAYHER

Sie benötigen Hilfe bei der Prüfung Ihrer Arbeitsmittel? Dann nutzen Sie doch die Serviceleistung von Layher bei Ihnen vor Ort:

- ▶ Überprüfung von z. B. Ihren Leitern und Tritten auf ordnungsgemäßen Zustand entsprechend der aktuellen gesetzlichen Vorschriften
- ▶ Erstellung der erforderlichen Prüfdokumentation
- ▶ Erledigung kleinerer Instandsetzungen
- ▶ Informationen über erforderliche Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter auf – er wird Ihnen schnellstmöglich eine Prüfung organisieren.

GEBÜHREN

- ▶ Servicepauschale: € 285,–
- ▶ Zusätzlich pro Leiter^(1,2): € 20,–
- ▶ Schulung vor Ort: € 1.500,–
- ▶ Zusätzlich pro Fahrgerüst^(1,2): € 60,–

⁽¹⁾ Mengenbezogene Rabatte

⁽²⁾ Diese Prüfung ersetzt nicht die Prüfung, die vor jedem Aufbau und jeder Benutzung der Leiter und des Fahrgerüsts durchzuführen ist.

Das Leitern-Kontrollblatt finden Sie unter mediathek.layher-steigtechnik.com

LAYHER IN IHRER NÄHE

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT



Marco Terkelj
**Gebiet: Düsseldorf / Dortmund /
Oldenburg / Bremen / Paderborn**
Telefon: 0171 4073 472
E-Mail: marco.terkelj@layher.com



Holger Popp
**Gebiet Kiel / Lübeck / Hamburg /
Bremerhaven / Celle / Hannover**
Telefon: 0151 57622 716
E-Mail: holger.popp@layher.com



Matthias Schultz
**Gebiet Stralsund / Neubrandenburg /
Berlin / Magdeburg / Leipzig**
Telefon: 0151 58208 978
E-Mail: matthias.schultz@layher.com



Friedrich Voges
**Gebiet Aachen / Bonn / Siegen /
Koblenz / Trier / Köln**
Telefon: 0171 4355 179
E-Mail: friedrich.voges@layher.com



Lester Hartmann
**Gebiet Marburg / Gießen / Frankfurt /
Mannheim / Saarbrücken / Kassel**
Telefon: 0151 46163 922
E-Mail: lester.hartmann@layher.com



Stefan Loris
**Gebiet Sachsen / Thüringen /
Göttingen**
Telefon: 0170 9239 588
E-Mail: stefan.loris@layher.com



Christian Tornow
**Gebiet Freiburg / Kempten /
Pforzheim / Karlsruhe**
Telefon: 0160 5850 482
E-Mail: christian.tornow@layher.com




Marc Schukraft
**Gebiet Würzburg / Nürnberg /
Heilbronn / Stuttgart / Ulm**
Telefon: 0170 9551 410
E-Mail: marc.schukraft@layher.com



Alexander Weiss
**Gebiet Regensburg / Ingolstadt /
Augsburg / München**
Telefon: 0171 7336 611
E-Mail: alexander.weiss@layher.com

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne.
Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

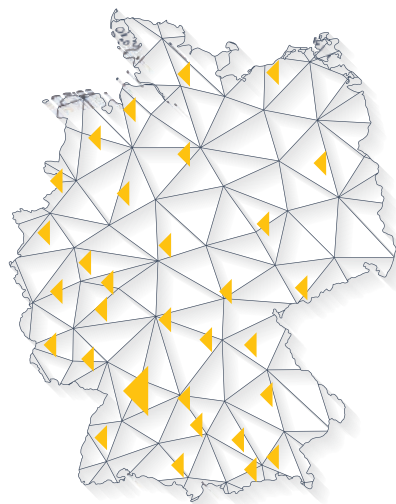

Layher ist Ihr zuverlässiger Partner mit mehr als 75 Jahren Erfahrung. „Made by Layher“ bedeutet immer auch „Made in Germany“ – und das für die gesamte Produktpalette. Höchste Qualität – komplett aus einer Hand.

	Fahrgerüste
	Stege
	Leitern
	Zugänge

DIE LAYHER SERVICE-STÜTZPUNKTE:

Leipzig/Wiedemar¹

04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airtterminal-Nord
Hans-Grade-Straße 4
Telefon (03 42 07) 4 11 11
Telefax (03 42 07) 4 11 12

Chemnitz²

09117 Chemnitz
An den Gütern 7
Telefon (03 71) 8 00 04 65
Telefax (03 71) 8 00 04 67

Berlin/Dahlwitz-Hoppegarten¹

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
Telefon (0 33 42) 37 78 11
Telefax (0 33 42) 37 78 12

Rostock²

18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (03 81) 8 09 28-0
Telefax (03 81) 8 09 28-88

Hamburg¹

22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
Telefon (0 40) 54 26 56
Telefax (0 40) 5 40 75 81

Bremen¹

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
Telefon (04 21) 48 30 63
Telefax (04 21) 48 30 62

Langenhagen¹

30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
Telefon (05 11) 78 10 21
Telefax (05 11) 74 80 35

Bielefeld²

33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
Telefon (0 52 05) 99 18 90
Telefax (0 52 05) 9 91 89 50

Kassel²

34123 Kassel
Sandershäuser Straße 44-48
Telefon (05 61) 5 70 94-0
Telefax (05 61) 5 70 94-55

Düsseldorf/Erkrath¹

40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
Telefon (0 21 04) 3 30 87
Telefax (0 21 04) 3 95 96

Dortmund¹

44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
Telefon (02 31) 63 10 74
Telefax (02 31) 63 61 46

Osnabrück/Wallenhorst²

49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
Telefon (0 54 07) 87 12-43
Telefax (0 54 07) 87 12-33

Urmitz²

56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
Telefon (0 26 30) 9 65 25-15
Telefax (0 26 30) 9 65 25-25

Gießen/Wölfersheim²

61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
Telefon (0 60 36) 97 29 80
Telefax (0 60 36) 98 16 18

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹

64521 Groß-Gerau
Industriegebiet Im Schachen
Hans-Böckler-Straße 3
Telefon (0 61 52) 92 34 56
Telefax (0 61 52) 92 34 57

Saarbrücken/Illingen²

66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
Telefon (0 68 25) 4 20 11
Telefax (0 68 25) 4 55 57

Mannheim/Grünstadt²

67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
Telefon (0 63 59) 25 45
Telefax (0 63 59) 8 28 51

Pliezhausen²

72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
Telefon (0 71 27) 9 73 53 28
Telefax (0 71 27) 9 73 53 51

Schwäbisch Gmünd²

73529 Schwäbisch Gmünd
Güglingstraße 51
Telefon (0 71 71) 9 87 78-40
Telefax (0 71 71) 9 87 78-22

Frauenzimmern¹

74363 Güglingen-Frauenzimmern
Industriegebiet Langwiesen
Am Weihergraben 17
Telefon (0 71 35) 70-1 30 00
Telefax (0 71 35) 70-1 30 09

Freiburg/Malterdingen¹

79364 Malterdingen
Gewerbstraße 2
Telefon (0 76 44) 5 11
Telefax (0 76 44) 60 43

Rosenheim/Neubeuern²

83115 Neubeuern
Auerstraße 24
Telefon (0 80 35) 90 17-41
Telefax (0 80 35) 90 17-39

Mühldorf²

84453 Mühldorf
Gewerbstraße 25-27
Telefon (0 86 31) 61 58-65
Telefax (0 86 31) 61 58-22

München/Garching¹

85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
Telefon (0 89) 3 29 17 71
Telefax (0 89) 3 20 36 81

Memmingen/Aichstetten¹

88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
Telefon (0 75 65) 9 43 12 49
Telefax (0 75 65) 9 40 28 66

Ulm¹

89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
Telefon (07 31) 40 06-1 42 55
Telefax (07 31) 40 06-1 42 60

Nürnberg¹

90451 Nürnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstraße 31
Telefon (09 11) 6 49 40 78
Telefax (09 11) 6 49 32 61

Regensburg¹

93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher Straße 5a
Telefon (09 41) 6 40 80 90
Telefax (09 41) 6 40 80 91

Würzburg/Dettelbach²

97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
Telefon (0 93 02) 93 15 35
Telefax (0 93 02) 93 15 34

Suhl²

98527 Suhl
Neuer Friedberg 101
Telefon (03 68 1) 8 06 01 50
Telefax (03 68 1) 8 06 01 51

¹ Layher Verkaufsniederlassung

² Auslieferungslager

Weitere Informationen zu Layher erhalten Sie bei:

Layher Steigtechnik GmbH

Fahrgerüste und Leitern

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40
74361 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
Telefon (0 71 35) 70-500
Telefax (0 71 35) 70-4 59
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

